

541145

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
5. August 2004 (05.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/065955 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01N 30/20,**
30/60, F15C 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000035

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Januar 2004 (14.01.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 01 601.5 16. Januar 2003 (16.01.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SLS MICRO TECHNOLOGY GMBH [DE/DE];
Tempowerkring 17, 21079 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHMIDT, Tobias

[DE/DE]; Von Wedderkopstrasse 10, 23847 Steinhorst
(DE). MAHNKE, Mathias [DE/DE]; Am Dorfplatz 7,
21514 Güster (DE). LEHMANN, Uwe [DE/DE]; Wilden-
bruchstrasse 5, 22587 Hamburg (DE).

(74) Anwalt: POHL, Manfred; Kirchenhang 32 B, 21073
Hamburg (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MINIATURISED GAS CHROMATOGRAPH AND INJECTOR FOR THE SAME

(54) Bezeichnung: MINIATURISIERTER GASCHROMATOGRAPH UND INJEKTOR HIERFÜR

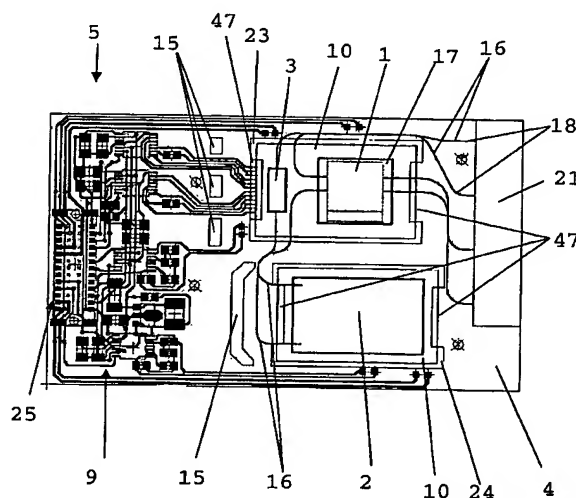

(57) Abstract: The invention relates to a miniaturised gas chromatograph and injector for the same. Said micro-GC is compact and simple and economical to construct. Dead volumes are largely avoided in order to achieve reliable and reproducible measured results. Said miniaturised gas chromatograph comprises at least one injector, one separation column and a detector which are combined on a circuit board to give a gas chromatography module. The injector comprises a first sheet with channels, which is provided with a second sheet with channels which maybe displaced relative to the above, whereby at least one of the sheets is provided with a layer of plastic, in particular a chemically inert plastic on the side of the sheet facing the other sheet.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/065955 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

— Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung stellt einen miniaturisierten Gaschromatographen und einen Injektor hierfür zur Verfügung. Der erfindungsgemäße Mikro-GC ist kompakt sowie einfach und kostengünstig in der Herstellung. Totvolumen werden weitgehend vermieden, um zuverlässige und reproduzierbare Meßergebnisse erhalten zu können. Der erfindungsgemäße miniaturisierte Gaschromatograph weist mindestens einen Injektor, eine Trennsäule und einen Detektor auf, die auf einer Platine zu einem Gaschromatographie-Modul zusammengefaßt sind. Der Injektor weist eine erste Platte mit Kanälen auf, die einer zweiten Platte mit Kanälen zugeordnet und relativ zu dieser verschiebbar ist, wobei mindestens eine der Platten auf der der anderen Platte zugewandten Seite mit einer Schicht aus einem Kunststoff, insbesondere einem chemisch inerten Kunststoff, versehen ist.

- 1 -

MINIATURISIERTER GASCHROMATOGRAPH UND INJEKTOR HIERFÜR

Die Erfindung betrifft einen miniaturisierten Gaschromatographen und einen Injektor hierfür.

5

Seit vielen Jahren gibt es Bestrebungen, Analysesysteme zu miniaturisieren, um sie leichter handhaben, vielseitiger einsetzen und kostengünstiger herstellen zu können. So wurde bereits 1979 von S.C. Terry et al. (IEEE Transactions on Electron Devices 26, 1880-1886) ein Miniatur-Gaschromatograph beschrieben, der auf einer Siliziumscheibe realisiert wurde.

10

Bei bisherigen miniaturisierten Analysesysteme mangelt es im Vergleich zu entsprechenden Geräten üblicher Baugröße aber vielfach an der erforderlichen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Analysenergebnisse. Dieser Mangel beruht vor allem darauf, daß es bisher an einem wirklich integrierten System fehlt, bei dem alle wesentlichen Komponenten, wie beispielsweise das Injektionssystem, die Trennsäule und der Detektor, in Mikrosystem- bzw. MEMS-Technik (MEMS = micro-electro-mechanical systems) hergestellt und an die besonderen Erfordernisse im Mikro-Bereich angepaßt sind. Hier ist insbesondere die Vermeidung von Totvolumen wichtig. Darüber hinaus ist aber auch ein möglichst niedriger Energiebedarf erforderlich, um die Herstellung von Handgeräten zu ermöglichen, die beispielsweise im Falle eines Giftgasalarms unmittelbar vor Ort sinnvoll eingesetzt werden können.

20

25

Ein miniaturisierter Gaschromatograph ist beispielsweise aus der DE 19726000 bekannt. Dieser Mikro-Gaschromatograph sieht eine in Mikrosystemtechnik hergestellte Trennsäule mit einem darin integrierten Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) vor, wo-

30

- 2 -

bei die Trennsäule eine stationäre Phase aufweist, die durch Plasmapolym~~erisation~~ organischer Monomere im ganzen Grabenumfang aufgebracht ist. Mit Hilfe dieser Trennsäule sind reproduzierbare Analysenergebnisse erhältlich. Der Gaschromatograph gemäß der DE 19726000 sieht allerdings ein Injektionssystem mit miniaturisierten Kugelventilen vor, wie es beispielsweise von Lehmann et al. (2000, Micro Total Analysis Systems 2000, 167-170) vorgeschlagen worden ist. Bei einem solchen Injektionssystem können jedoch Totvolumen auftreten, so daß auch bei dem in der DE 19726000 beschriebenen Gaschromatographen eine Beeinträchtigung des Meßergebnisses nicht auszuschließen ist.

Andere Miniatur-Gaschromatographen sehen Injektionssysteme vor, bei denen Membranventile Verwendung finden. Solche System sind beispielsweise von Terry et al. (1997, IEEE Transactions on Electron Devices 26, 1880-1886), J. B. Angell et al. (1983, Scientific American 248, 44-55) sowie in der WO 96/27792, WO 90/06470 und EP 0512521 beschrieben worden. Auch bei diesen Gaschromatographen treten häufig Probleme auf, da die verwendeten Injektionssysteme vergleichsweise große Totvolumen aufweisen können. Darüber hinaus sind die beschriebenen Systeme relativ komplex, schwer herstellbar und vergleichsweise teuer.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Analysesystem zur Verfügung zu stellen, das kompakt sowie einfach und kostengünstig in der Herstellung ist und bei dem Totvolumen weitgehend vermieden werden, um zuverlässige und reproduzierbare Meßergebnisse erhalten zu können. Insbesondere soll ein Injektionssystem zur Verfügung gestellt werden, daß vergleichsweise einfach in MEMS-Technik herstellbar ist und

- 3 -

ein zuverlässiges und reproduzierbares Aufbringen einer definierten Probenmenge auf die Trennsäule eines Miniaturgaschromatographen erlaubt.

- 5 Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch den Gegenstand des Anspruchs 1.

Der erfindungsgemäße miniaturisierte Gaschromatograph weist mindestens einen Injektor, eine Trennsäule und einen Detektor
10 auf, die auf einer Platine zu einem Gaschromatographie-Modul zusammengefaßt sind. Der Injektor weist eine erste Platte mit Kanälen auf, die einer zweiten Platte mit Kanälen zugeordnet und relativ zu dieser verschiebbar ist, wobei mindestens eine
15 der Platten auf der der anderen Platte zugewandten Seite mit einer Schicht aus einem Kunststoff, insbesondere einem chemisch inerten Kunststoff, versehen ist.

Unter Kunststoff im Sinne der vorliegenden Erfindung wird jedes Material verstanden, dessen wesentliche Bestandteile aus
20 solchen makromolekularen organischen Verbindungen bestehen, die synthetisch oder durch Abwandeln von Naturprodukten entstehen (s. Römpf Chemie Lexikon, 9. Aufl., S. 2398).

Bei dem erfindungsgemäßen Gaschromatographen sind die GC-
25 Bestandteile Injektor, Trennsäule und Detektor auf einer Platine in Form eines Moduls zusammengefaßt. Durch diese kompakte Bauweise können Totvolumen gezielt vermieden werden. Die Komponenten sind dabei bevorzugt in MEMS-Technik gefertigt. Als Platine kommen beispielsweise Leiterplatten, wie sie für
30 Computer verwendet werden, in Betracht. Diese sollten aber den auftretenden vergleichsweise hohen Temperaturen Stand halten können. Bei dem Injektor ist eine Art Schieberventil

- 4 -

in Mikrosystemtechnik realisiert, mit dessen Hilfe ein definiertes Volumen einer flüssigen oder gasförmigen Probe zuverlässig und reproduzierbar auf die nachgeschaltete Trennsäule aufgebracht werden kann.

5

Das Prinzip solcher Schieberventile ist grundsätzlich bekannt und beispielsweise in der DE 1167564, DE 1190697, DE 1673157 und EP 0225779 auch für Gaschromatographen beschrieben. Bei solchen Schieberventilen können Dichtigkeitsprobleme auftreten. In der "klassischen" Gaschromatographie werden sie dennoch häufig eingesetzt, weil auftretende Undichtigkeiten hier keinen entscheidenden Einfluß auf die Systemleistung haben. Für einen Gaschromatographen in Mikrosystemtechnik sind die dort beschriebenen Ventile aber nicht geeignet.

15

In der DE 10125123 ist ein miniaturisiertes chemisches Labor mit einer Vielzahl von Reaktoren und diesen zugeordneten Chromatographen beschrieben, bei dem Proben aus den Reaktoren durch ein Schieberventil auf die Trennsäulen der Chromatographen aufgegeben werden. Auch dieses Schieberventil ist nicht in Mikrosystemtechnik gefertigt und weist daher entscheidende Nachteile auf. Insbesondere ist das verwendete Edelstahl vergleichsweise schwer. Der in der DE 10125123 nicht weiter beschriebene Motor für die Betätigung des Injektors 1 dürfte daher aufgrund der benötigten Antriebskraft einen vergleichsweise hohen Energiebedarf aufweisen. Für die Herstellung von Mikrosystemen ist Edelstahl als Material ohnehin schlechter geeignet als beispielsweise Silizium. Auch bei dem Ventil gemäß der DE 10125123 dürften Dichtigkeitsprobleme kaum zu vermeiden sein, wenn beispielsweise Probenkomponenten sich zwischen den Kanal-Platten ablagern.

30

- 5 -

Der erfindungsgemäße Gaschromatograph weist dagegen einen Injektor auf, der konsequent in Mikrosystemtechnik gefertigt ist und daher mit geringer Antriebskraft und folglich geringem Energiebedarf betrieben werden kann. Durch das Versehen

5 wenigstens einer der beiden Platten mit einer Schicht aus einem bevorzugt chemisch inerten Kunststoff ist die Dichtigkeit des Systems auch bei hohen Drücken zu gewährleisten. Der Kunststoff ist wesentlich flexibler als beispielsweise Edelstahl und dichtet auch noch dann ab, wenn etwa kleine Proben-

10 partikel zwischen die Platten geraten sollten. Vorteilhaft sind die einander zugewandten Flächen der beiden Platten, also die Flächen, die bei Betätigung des Injektors aneinander vorbeigleiten, mit dem Kunststoff beschichtet.

15 Bevorzugt ist die Schicht durch Plasmapolymersation organischer Monomere aufgebracht, wobei als Ausgangsverbindungen beispielsweise Difluormethan, Hexafluorbutadien und/oder Octafluorcyclobutan verwendet werden können. Bei der Plasmapolymersation werden gasförmige Monomere, die durch ein Plasma

20 angeregt werden, als hochvernetzte Schichten auf ein Substrat niedergeschlagen. Struktur und Vernetzungsgrad können durch Variation von Prozeßparametern wie Druck, Gasfluß und Energiezufuhr gesteuert werden. Mit Hilfe der Plasmapolymersation ergeben sich bei Verwendung der obigen Ausgangsmonomere

25 besonders dichte, chemisch, mechanisch und thermisch stabile Schichten. Besonders bevorzugt ist die Kunststoffschicht eine PTFE(Polytetrafluorethylen)-artige, antihaftende, chemisch inerte Schicht. Probenpartikel bleiben an einer solchen Beschichtung nicht haften und können daher nicht zu einer Undichtigkeit des Injektors führen. Auch für den Fall, daß doch

30 ein Partikel zwischen die Platten geraten und dort haftenbleiben sollte, führt dies, anders als bei Edelstahl, in der

- 6 -

Regel nicht zu Undichtigkeiten, da der Kunststoff vergleichsweise flexibel ist und das Partikel zu umschließen vermag. Darüber hinaus ist eine solche Schicht dauerwärmebeständig, so daß ein dauerhafter Betrieb bei beispielsweise 260 °C möglich ist.

Die Platten, die das Schieberventil bilden, sind bevorzugt aus Silizium. Dies ermöglicht eine Fertigung mit den bekannten Standardtechniken der Mikrosystemtechnik, beispielsweise die Ätzung (KOH-Ätzung, chemisch-physikalische Plasmaätzung) der sehr feinen Kanäle in die Platten. Dadurch können auch Totvolumen sehr klein gehalten werden.

Bevorzugt weist der Kunststoff einen niedrigeren Haftreibungskoeffizienten auf als Silizium. Der Haftreibungskoeffizient μ_h von Silizium auf Silizium (Si-Si) beträgt beispielsweise etwa 0,2. Demgegenüber liegt der Haftreibungskoeffizient μ_h von PTFE auf PTFE (PTFE-PTFE) mit etwa 0,04 sehr viel niedriger. Durch die Beschichtung beider Platten mit einer PTFE-artigen Kunststoffschicht ergibt sich eine niedrigere Haftreibung als bei unbeschichteten Siliziumplatten oder bei Beschichtung nur einer Platte mit der Kunststoffschicht. Dies ist insbesondere vorteilhaft, um den Energieaufwand möglichst niedrig zu halten, der für das Aneinandervorbeigleiten der Platten bei Betätigung des Injektors aufzubringen ist. Obwohl die Platten aufeinandergepreßt werden, um das System dicht zu halten, wird es damit möglich, einen Ventilantrieb einzusetzen, der eine vergleichsweise geringe Antriebskraft aufweist. So kann beispielsweise eine Antriebskraft von etwa 0,2 N ausreichen, um den Injektor des erfindungsgemäßen Gaschromatographen zu betätigen. Ein entsprechender elektromechanischer Antrieb, der ebenfalls in Mikrosystemtechnik ge-

- 7 -

fertigt sein kann, ist beispielsweise ein Linearmotor oder ein Elektromagnet in Form eines bistabilen Magnetsystems.

5 In einer bevorzugten Ausführungsform ist auf der Platine zusätzlich eine elektronische Steuerungs- und Auswerteeinheit vorgesehen. Auf diese Weise ist in das GC-Modul auch die Steuerungs- und Auswertungselektronik integriert. Die Steuerungselektronik kann beispielsweise die Temperatur einer möglichen Injektor- und/oder Trennsäulen- und/oder Detektorhei-
10 zung steuern. Darüber hinaus kann sie auch die Schaltung des Injektors steuern. Die Integration einer Auswerteeinheit in das GC-Modul ermöglicht es, mit dem Miniaturgaschromatographen eine Ergebnis-Auswertung vor Ort vorzunehmen. Die Auswerteeinheit kann beispielsweise einen Ergebnisspeicher
15 umfassen, in dem Messungen zwischengespeichert werden können. Sie kann zudem eine Datenbank mit Kenndaten (z.B. Retentionszeiten) von zu messenden Substanzen umfassen, so daß durch Vergleich zwischen den Meßdaten und den Kenndaten aus der Datenbank eine Identifikation von Probenkomponenten bereits vor
20 Ort erfolgen kann.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind der Injektor und/oder die Trennsäule und/oder der Detektor mit Hilfe von Heizelementen temperierbar. Dies geschieht
25 häufig, um beispielsweise flüssige Proben bei geeigneter Temperatur in die Gasphase zu überführen und so ihre Untersuchung mit einem Gaschromatographen zu ermöglichen. Bei den Heizelementen kann es sich um in Dickschichttechnologie gefertigte Heizelemente auf Keramiksubstraten handeln. Um die
30 auf der Platine untergebrachte Steuerungs- und Auswerteeinheit vor der Wärmeabstrahlung der Heizelemente zu schützen, sind Ausnehmungen in der Platine vorgesehen. Dies können ein-

- 8 -

fache Gräben sein, die in die Platinenoberfläche eingebracht sind. Es hat sich überraschend herausgestellt, daß diese einfache Maßnahme ausreicht, um den Wärmefluß von den Heizelementen zu der Platinenelektronik zu behindern. Andere Maßnahmen, wie etwa das Aufbringen einer Wärmebarriere in Form einer Schicht aus wärmedämmendem Material, werden dadurch überflüssig. Die elektronischen Bausteine bleiben in einem Temperaturbereich, bei dem eine zuverlässige Funktion gewährleistet ist.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Platte, gegenüber der die andere Platte verschoben wird, von einer Glasplatte, bevorzugt einer Borosilikatglasplatte, abgedeckt. Auf diese Weise ist es besonders einfach, die erforderlichen Kanäle herzustellen. In die Siliziumplatte werden dabei Kanäle in Form von offenen Gräben in die Oberfläche geätzt. Mit Hilfe der Glasscheibe, die beispielsweise durch anodische Bondung direkt auf die Siliziumscheibe aufgebracht werden kann, werden die Gräben abgedeckt. Durch Einbringen von entsprechenden Gräben in die Oberfläche der Glasscheibe, beispielsweise durch lithographische Ätzverfahren oder Bohrungen, werden röhrenförmige Kanäle gebildet, in die Kapillaren eingeführt werden können, um die Anbindung an den Trägergas- und/oder Probengasstrom zu bewerkstelligen. Die Verwendung des chemisch sehr beständigen Borosilikatglases hat darüber hinaus den Vorteil, daß die Kanäle einsehbar sind, so daß mögliche Ablagerungen auch optisch erkennbar sind.

Die erste Platte weist mindestens drei Kanäle, die zweite Platte mindestens zwei zuführende Kanäle und zwei abführende Kanäle auf. Es ist aber auch möglich, weitere Kanäle vorzuse-

- 9 -

hen, um beispielsweise einen zweiten Probengaskanal oder einen Referenzgaskanal zu realisieren. In der Regel wird dabei diejenige Platte, die relativ zu der anderen Platte bewegt wird, mindestens einen Kanal mehr aufweisen als die andere
5 Platte zu- oder abführende Kanäle aufweist.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind in der Platine Ausnehmungen, beispielsweise Gräben, vorgesehen, in die Kapillaren, bevorzugt Glaskapillaren, zur Gasführung versenkt sind. Ein Verlegen von Gasführungsleitungen auf der
10 Oberfläche der Platine kann so vermieden werden. Ein Abreißen von Gasleitungen, etwa beim Handling des GC-Moduls, wird auf diese Weise wirksam verhindert. Darüber hinaus wird dadurch auch eine mögliche Temperierung der Gasleitungen wesentlich
15 erleichtert. Entsprechende Heizelemente können auf einfache Weise mit in die Ausnehmungen verlegt werden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist dem Detektor, der besonders bevorzugt ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor ist, ein Gasflußsensor zugeordnet. Beispielsweise kann der
20 Gasflußsensor dem Detektor in Flußrichtung des Gases durch die Trennsäule vorgeschaltet sein. Eine solche Anordnung ermöglicht es, auf einfache Weise eine Basislinienkorrektur vorzunehmen, indem hierfür das Signal des Flußsensors mit dem
25 des Detektors in geeigneter Weise verrechnet wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft auch einen Injektor, insbesondere für einen miniaturisierten Gaschromatographen, der eine erste Platte mit Kanälen aufweist, die einer zweiten
30 Platte mit Kanälen zugeordnet und relativ zu dieser verschiebbar ist, wobei mindestens eine der Platten auf der der anderen Platte zugewandten Seite mit einer Schicht aus einem

- 10 -

Kunststoff versehen ist. Bevorzugt ist der Kunststoff chemisch inert, um eine Wechselwirkung mit Probenkomponenten weitgehend auszuschließen.

- 5 Der Injektor ist in Mikrosystemtechnik gefertigt und für Mikrosysteme geeignet, bei denen Flüssigkeits- oder Gasströme gefördert werden, und bei denen ein definiertes Flüssigkeits- oder Gasvolumen in einen Flüssigkeits- oder Gasstrom eingebracht werden soll. Beispielsweise eignet sich der Injektor
10 für den Einsatz in einem Gaschromatographen. Auch für andere Chromatographen, beispielsweise Flüssigchromatographen, ist der Injektor vorteilhaft einsetzbar.

- Bevorzugt ist die Schicht des Kunststoffs durch Plasmapolymerisation organischer Monomere aufgebracht, wobei organische
15 Monomere wie beispielsweise Difluormethan, Hexafluorbutadien und/oder Octafluorcyclobutan als Ausgangsverbindungen in Frage kommen. Damit ergibt sich eine besonders dichte und beständige Schicht, so daß der Injektor besonders vielseitig
20 einsetzbar ist. So ist ein dauerhafter Einsatz unter hohem Druck und hoher Temperatur bei geringem Verschleiß und hoher Dichtigkeit möglich. Zudem weist diese Schicht mit ihrer entsprechenden Oberflächenenergie eine geringe Wechselwirkung mit Reagenzien auf.

- 25
Um eine leichte Betätigung des Injektors zu ermöglichen, ist es vorteilhaft, wenn der Kunststoff einen niedrigeren Haftreibungskoeffizienten als Silizium aufweist. Dadurch wird es möglich, als Material für die Platten Silizium zu verwenden,
30 ohne eine hohe Antriebskraft für die Ventilbetätigung aufwenden zu müssen. Dadurch kann auch der Antrieb für die Betätigung des Injektors, d.h. für das Verschieben der ersten ge-

- 11 -

genüber der zweiten Platte, so dimensioniert werden, daß der Einsatz eines in Mikrosystemtechnik gefertigten elektromechanischen Antriebs möglich und sinnvoll wird. So kann beispielsweise ein Linearmotor oder ein bistabiles Magnetsystem verwendet werden.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren 1 bis 6 näher erläutert. Es zeigt:

10 Fig. 1 Draufsicht auf eine Ausführungsform eines GC-Moduls eines erfindungsgemäßen Miniatur-Gaschromatographen.

Fig. 2. Draufsicht auf eine weitere Ausführungsform eines GC-Moduls eines erfindungsgemäßen Miniatur-Gaschromatographen.

15

Fig. 3 Räumliche Skizze einer Ausführungsform eines Injektors.

20 Fig. 4 Schnitt durch den Injektor gemäß Fig. 3 entlang der Probengas- oder Trägergasleitung.

Fig. 5 Draufsicht auf einen Injektor gemäß Fig. 3 mit einer schematischen Darstellung der Funktionsweise des Injektors. Links: Erste Stellung (Ruhestellung) des Injektors. Rechts: Stellung des Injektors nach Betätigung. Die Pfeile deuten den Proben- bzw. Trägergasstrom an.

25

Fig. 6 Explosionszeichnung eines Linearmotors.

30 Fig. 7 Explosionszeichnung eines bistabilen Magnetsystems.

- 12 -

In Fig. 1 ist ein GC-Modul 5 für den erfindungsgemäßen Gaschromatographen dargestellt. Das GC-Modul umfaßt eine Platine 4. Es handelt sich hier bevorzugt um eine Leiterplatte, die für die auftretenden hohen Temperaturen geeignet ist.

5 Solche Leiterplatten sind im Fachhandel erhältlich. In der Platine 4 sind Ausnehmungen 23, 24 vorgesehen, in denen der Injektor 1 mit dem elektromechanischen Antrieb 17, hier einem Linearmotor, der Detektor 3, der beispielsweise ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor ist, sowie die Trennsäule 2 unterge-
10 bracht sind. Für die Trennsäule 2, den Injektor 1 und den Detektor 3 ist eine Heizung in Form von Heizelementen 10, die hier Keramikplatten mit Heizelementen in Dickschichttechnologie sind, vorgesehen. Die Heizelemente 10 sind ebenfalls in den Ausnehmungen 23, 24 untergebracht, wobei die Heizelemente
15 10 auf von der Platine 4 gebildeten Auflageflächen 47 aufliegen. Die Fläche, mit der die Heizelemente 10 auf den Auflageflächen 47 aufliegen, ist dabei möglichst klein, um die Wärmeübertragung auf die Platine zu vermindern. Der Injektor kann somit beispielsweise auf 100 °C, die Trennsäule auf 200
20 °C temperiert werden. Bei der dargestellten Ausführungsform ist eine gemeinsame Heizung für den Injektor 1 und den Detektor 3 vorgesehen. Der Detektor kann aber gegebenenfalls auch eine eigene Heizung erhalten. Es ist im übrigen auch möglich, mehrere Detektoren 3 vorzusehen, die gemeinsam oder getrennt
25 geheizt werden können. Ebenso können auch mehrere Säulen auf einer Platine vorgesehen sein. Auf der Platine 4 ist auch die elektronische Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 untergebracht. Mit Hilfe dieser elektronischen Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 werden beispielsweise die Heizungselemente 10
30 angesteuert, die Temperatur des Injektors 1 und der Trennsäule 2, gegebenenfalls auch des Detektors 3, gemessen, und die vom Detektor 3 gelieferten Meßwerte erfaßt, gespeichert und

- 13 -

gegebenenfalls ausgewertet. Mit Hilfe einer Schnittstelle 25 können die Daten beispielsweise an eine integrierte Ausgabereinheit, beispielsweise einen Bildschirm, oder auch ein externes Gerät, etwa einen PC oder Drucker, weitergegeben werden. Um die hitzeempfindliche Elektronik auf der Platine vor der Wärmeabstrahlung der Heizelemente 10 zu schützen, sind Ausnehmungen 15 in der Platine 4 vorgesehen. Diese sorgen dafür, daß eine Übertragung der Wärme, etwa durch Konvektion, auf den Bereich der Platine 4, in dem sich die elektronische Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 befindet, wirksam verhindert wird. Untersuchungen haben gezeigt, daß auf andere mögliche Maßnahmen, etwa das Aufbringen einer Schicht wärmedämmenden Materials als Wärmebarriere, auf diese Weise verzichtet werden kann. Die Elektronik bleibt auch bei dauerhaftem Betrieb und bei Unterbringung des GC-Moduls 5 in ein entsprechendes Gehäuse, in einem Temperaturbereich, in dem ein zuverlässiges Funktionieren gewährleistet ist. Die Gaszu- und -abführungen sind in Form von Kapillaren 18, insbesondere Glaskapillaren, realisiert, die in Ausnehmungen 16 in der Platine 4 untergebracht sind. Die Kapillaren 18 beginnen bzw. enden in einem Gasverteilerblock 21, über den beispielsweise das Trägergas und die Probe zu- und abgeführt werden können. Die Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 kann auch auf einer separaten Platine untergebracht sein.

Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform eines GC-Moduls 5 für den erfindungsgemäßen Gaschromatographen in einer vereinfachten Darstellung. Hierbei sind die Auflageflächen 47 gegenüber der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform so angeordnet, daß der von den Heizelementen 10 über die Auflageflächen 47 geleitete Wärmefluß von der Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 wegführt. Hierzu sind die Auflageflächen 47 um 90°

- 14 -

versetzt angeordnet worden, so daß zur Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 hin keine Auflagefläche 47 für die Heizelemente 10 vorhanden ist. Darüber hinaus bilden auf diese Weise die Ausnehmungen 23, 24 eine Wärmebarriere zur Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 hin, wie dies oben für die Ausnehmungen 15 beschrieben wurde. Bei ausreichender Beabstandung der Heizelemente 10 von dem von der Platine 4 um die Ausnehmungen 23, 24 herum gebildeten Rand zur Steuerungs- und Auswerteeinheit 9 hin ist die Wärmeübertragung wirksam vermindert, so daß eine Beeinträchtigung der Funktion der elektronischen Bauteile nicht zu befürchten ist. Bei dieser Ausführungsform ist es daher auch möglich, auf Ausnehmungen 15 zu verzichten.

In Fig. 3 ist eine Ausführungsform eines Injektors 1 für einen erfindungsgemäßen Gaschromatographen dargestellt. Der Injektor 1 umfaßt im wesentlichen eine Platte 7, eine Platte 6 und eine Abdeckplatte 11. Die Platten 6 und 7 sind dabei bevorzugt aus Silizium. Die Platte 6 weist im Vergleich zu Platte 7 eine etwas geringere Breite auf. Die Platten 6 und 7 sind an den Flächen, mit denen sie aufeinanderliegen, mit einer Schicht 8 eines inerten, PTFE-artigen Kunststoffes beschichtet, wobei die Beschichtung durch Plasmapolymerisation organischer Monomere, beispielsweise Difluormethan, Hexafluorbutadien und/oder Octafluorocyclobutan, aufgebracht ist. Die Beschichtung sorgt nicht nur für eine ausreichende Dichtigkeit des Injektors 1, sondern auch dafür, daß die Platten 6, 7 bei Betätigung des Injektors 1 aneinander vorbeigleiten können, ohne daß hierzu ein großer Energieaufwand nötig ist. Auf diese Weise kann ein Linearmotor 17 eingesetzt werden, der eine Antriebskraft von etwa 0,2 bis 1 N aufbringt. In einer Oberfläche der Platte 6 sind durch dem Fachmann auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik bekannte Methoden drei Kanäle

- 15 -

12 in Form von Gräben strukturiert. Die Gräben sind zur einen Seite der Platte 6 hin offen. Durch das verwendete Ätzverfahren sind die Kanäle im Querschnitt im wesentlichen dreieckförmig, können aber auch jede andere, beispielsweise eine im wesentlichen runde Form haben. Die Kanäle 12 enden innerhalb der Platte 6 und führen somit nicht bis zu den Rändern der Platte 6. In die Oberfläche der Platte 7 sind Kanäle 13, 14 mit Hilfe von Ätzverfahren strukturiert. Anders als bei der Platte 6 beginnen die Kanäle 13, 14 aber am Rand der Platte 7 und reichen von hier aus ein Stück in die Platte 7 hinein. Darüber hinaus sind in die Platte 7 Durchbrechungen 19, 20 geätzt, die von der der Platte 6 zugewandten Seite der Platte 7 zu der der Abdeckplatte 11 zugewandten Seite der Platte 7 führen. Durch die verwendete Ätzmethode resultiert hier eine pyramidenförmige Ausgestaltung der Durchbrechungen 19, 20, so daß sich ein im wesentlichen quadratischer Querschnitt ergibt, der sich zu der der Platte 6 zugewandten Seite der Platte 7 hin verkleinert. Andere Ausgestaltungen der Durchbrechungen 19, 20 sind aber ohne weiteres möglich. Die Kanäle 13, 14 liegen einander an den Enden der Platte 7 gegenüber. Die Durchbrechungen 19, 20 liegen auf der durch Verbindung der Mittelachsen der Kanäle 13, 14 gebildeten Linie. Die Platte 6 ist so der Platte 7 zugeordnet, daß die Endbereiche 27, 28 der Kanäle 12 jeweils den von den Durchbrechungen 19, 20 in der Platte 7 gebildeten Öffnungen gegenüber liegen. Die Abdeckplatte 11 ist bevorzugt aus Borosilikatglas und mit der Platte 7 beispielsweise durch anodische Bondung fest verbunden. In die Oberfläche der Abdeckplatte 11 sind grabenartige Kanäle 29, 30, beispielsweise in Form einer halbkreisförmigen Bohrung oder lithographischen Ätzung, eingebracht, die am Rand der Abdeckplatte 11 beginnen und ein Stück in die Abdeckplatte 11 hineinragen. Die Platte 7 und die Abdeckplatte

- 16 -

11 werden so einander zugeordnet, daß die Kanäle 13, 14 und die Kanäle 29, 30 einander gegenüberliegen und Kanäle 31, 32 bilden (s. Fig. 4). Wie insbesondere aus Fig. 4 ersichtlich ist, sind die Kanäle 29, 30 in der Abdeckplatte 11 länger als
5 die Kanäle 13, 14 in der Platte 7 und ragen somit weiter in das Innere des Injektors 1 vor. Die Durchbrechungen 19, 20 sind darüber hinaus etwas ins Innere der Platte 7 versetzt angeordnet, so daß Vorsprünge 33, 34 gebildet sind, die einen Anschlag für in die Kanäle 31, 32 eingeführte Kapillaren 18
10 bilden können. Das Gas, beispielsweise ein Trägergas, strömt somit z.B. über die Kapillare 18 in den Kanal 31 und den Kanal 29. Über die Durchbrechung 19 gelangt das Gas in den Kanal 12 in der Platte 6. Durch die Durchbrechung 20 strömt das Gas in den Kanal 30, von dort in den Kanal 32 und in die Ka-
15 pillare 18 auf der anderen Seite des Injektors 1.

Aus Fig. 5 ist die Funktionsweise des Injektors 1 ersichtlich. In der ersten Stellung (Ruhestellung, Fig. 5 links) liegen die Platten 6, 7 so aufeinander, daß die Kanäle 31 a, 32 a über die Kanäle 29 a, 30 a, die Durchbrechungen 19 a, 20
20 a sowie den Kanal 12 b miteinander verbunden sind und einen Kanal 35 für beispielsweise den Probengasstrom bilden. Die Kanäle 31 b, 32 b sind über die Kanäle 29 b, 30 b, die Durchbrechungen 19 b, 20 b sowie den Kanal 12 c miteinander ver-
25 bunden und bilden einen Kanal 36 für beispielsweise den Trägergasstrom. Bei Betätigung des Injektors 1 wird die Platte 6 relativ zu der Platte 7 verschoben (Fig. 5 rechts). In dieser zweiten Stellung verbindet der Kanal 12 a nunmehr die Kanäle 31 a, 32 a, 29 a, 30 a und die Durchbrechungen 19 a, 20 a,
30 während der Kanal 12 b die Kanäle 31 b, 32 b, 29 b, 30 b und die Durchbrechungen 19 b, 20 b verbindet. Das Probengasvolumen im Kanal 12 b gelangt auf diese Weise in den Trägergaska-

- 17 -

nal 36 und wird mit dem dortigen Trägergasstrom auf die Trennsäule 2 transportiert. Das Probenvolumen kann durch entsprechende Dimensionierung der Kanäle 12 bestimmt werden. Nach Rückstellung des Injektors 1 in die Ruhestellung kann
5 erneut ein Meßzyklus beginnen. Es können auch weitere Kanäle, etwa weitere Probengaskanäle 35 oder ein Referenzgaskanal, vorgesehen sein, um beispielsweise auch bei Rückstellung des Injektors 1 Probengas in den Trägergasstrom injizieren zu können oder um Mehrfachmessungen auch verschiedener Proben zu
10 ermöglichen.

Die Fig. 6 und 7 zeigen einen Injektor 1 gemäß den Figuren 3 bis 5 mit einem elektromechanischen Antrieb 17 als Linearmotor in Mikrosystemtechnik (Fig. 6) bzw. als bistabiles Magnetsystem (Fig. 7). Der Linearmotor 17 weist eine Spule 37 sowie Permanentmagneten 38 auf. Die Spule ist beweglich auf
15 einer Achse 39 gelagert, die von einem Gehäuseteil 42 (magnetisches Joch) gebildet wird. Der Linearmotor 17 kann unmittelbar mit seiner Spule auf der Platte 6 befestigt oder mittels einer Adaptervorrichtung mechanisch angebunden werden.
20 Wenn Strom durch die Spule 37 geschickt wird, bewegt sich diese entlang der Achse 39 und verschiebt die Platte 6 relativ zu der Platte 7 (vergl. Fig. 5). Der Injektor 1 befindet sich mit dem Linearmotor 17 in einem Gehäuseteil 40. Mit Hilfe von Schrauben 41 und Bohrungen 26 wird das Gehäuseteil 42
25 mit dem Gehäuseteil 40 fest verbunden. Die Platte 7 mit der Abdeckplatte 11 wird dabei in dem Gehäuseteil 40 fixiert. Die Platte 6 wird bei dieser Konstruktion auf die Platte 7 gepreßt, um für eine ausreichende Dichtigkeit zu sorgen. Durch
30 die Beschichtung mit einer Schicht 8 aus Kunststoff kann die Platte 6 an der Platte 7 vorbeigleiten, ohne daß hierzu eine hohe Antriebskraft erforderlich wäre. Die von dem Linearmotor

- 18 -

17 gelieferte Antriebskraft in einer Größenordnung von etwa 0,2 bis 1 N reicht aus, um die Relativbewegung der Platte 6 zu bewerkstelligen. Die Gehäuseteile 42, 40 können durch selektives Laser-Sintern hergestellt sein. Dabei versintert bzw. verschmilzt ein Laser Materialkörnchen eines partikulären Ausgangsmaterials. Neben Metallen und keramischen Substanzen können auch Kunststoffe verwendet werden. Der Linearmotor 17 weist auch den Vorteil auf, daß er aus vergleichsweise wenigen (fünf) Einzelteilen zusammengesetzt ist.

Der in Fig. 7 dargestellte elektromechanische Antrieb 17 in Form eines bistabilen Magnetsystems weist einen Antrieb 43 und eine Achse 44 auf, die mit der Platte 6 fest verbunden ist. Hierzu kann beispielsweise eine Klebverbindung 45 ausreichen. Bei Betätigung des Injektors 1 bewegt sich die Achse 44 zurück und nimmt die Platte 6 mit. Sowohl der Antrieb 43 als auch der Injektor 1 sind in einem Gehäuse 46 untergebracht. Hier sorgen Klemmvorrichtungen für ein Aufeinanderpressen der Platten 6, 7. Auf der Unterseite des Gehäuses 46 kann eine Ausnehmung für ein Heizelement 10 vorgesehen sein. Das bistabile Magnetsystem 17 ist etwas komplexer aufgebaut als der oben beschriebene Linearmotor. Es ist aus insgesamt zehn Einzelteilen zusammengesetzt. Die Anbindung an den Injektor gestaltet sich jedoch einfacher als bei dem Linearmotor. Darüber hinaus ist die erzielbare Antriebskraft mit etwa 10 N wesentlich größer als beim Linearmotor.

- 19 -

Bezugszeichenliste:

1. Injektor
2. Trennsäule
- 5 3. Detektor
4. Platine
5. Gaschromatographie (GC) -Modul
6. Platte
7. Platte
- 10 8. Schicht aus inertem Kunststoff
9. elektronische Steuerungs- und Auswerteeinheit
10. Heizelemente
11. Glasplatte
12. Kanal
- 15 13. zuführender Kanal
14. abführender Kanal
15. Ausnehmung
16. Ausnehmung
17. elektromechanischer Antrieb
- 20 18. Kapillare
19. Durchbrechung
20. Durchbrechung
21. Gasverteilerblock
22. Kapillare
- 25 23. Ausnehmung
24. Ausnehmung
25. Schnittstelle
26. Bohrungen
27. Endbereich
- 30 28. Endbereich
29. Kanal
30. Kanal

- 20 -

- 31. Kanal
- 32. Kanal
- 33. Vorsprung
- 34. Vorsprung
- 5 35. Kanal (Probengas)
- 36. Kanal (Trägergas)
- 37. Spule
- 38. Permanentmagnet
- 39. Achse
- 10 40. Gehäuseteil
- 41. Schrauben
- 42. Gehäuseteil
- 43. Antrieb
- 44. Achse
- 15 45. Verbindung
- 46. Gehäuse
- 47. Auflagefläche

PATENTANSPRÜCHE

1. Miniaturisierter Gaschromatograph mit mindestens einem Injektor (1), einer Trennsäule (2) und einem Detektor (3),
5 wobei Injektor (1), Trennsäule (2) und Detektor (3) auf einer Platine (4) zu einem Gaschromatographie-Modul (5) zusammengefaßt sind, und der Injektor (1) eine erste Platte (6) mit Kanälen (12) aufweist, die einer zweiten Platte (7) mit Kanälen (13) zugeordnet und relativ zu dieser verschiebbar ist, und
10 wobei mindestens eine der Platten (6, 7) auf der der anderen Platte (7, 6) zugewandten Seite mit einer Schicht (8) aus einem Kunststoff versehen ist.
2. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff chemisch inert ist.
15
3. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht (8) durch Plasmapolymerisation organischer Monomere aufgebracht ist.
20
4. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die organischen Monomere Difluormethan, Hexafluorbutadien und/oder Octafluorcyclobutan sind.
- 25 5. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Platten (6, 7) aus Silizium sind.
- 30 6. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff einen niedrigeren Haftreibungskoeffizienten als Silizium aufweist.

7. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Platine (4) zusätzlich eine elektronische Steuerungs- und Auswerteeinheit (9) vorgesehen ist.

8. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Injektor (1) und/oder die Trennsäule (2) und/oder der Detektor (3) mit Hilfe von Heizelementen (10) temperierbar sind.

9. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizelemente (10) Keramikplatten mit Dickschicht-Heizelementen sind.

10. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß zum Schutz der elektronischen Steuerungs- und Auswerteeinheit (9) vor der Wärmeabstrahlung der Heizelemente (10) Ausnehmungen (15, 23, 24) in der Platine (4) vorgesehen sind.

11. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (7) von einer Abdeckplatte (11), bevorzugt einer Borosilikatglasplatte, abgedeckt ist.

12. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Platte (6) mindestens drei Kanäle (12), die zweite Platte (7) mindestens zwei zuführende Kanäle (13) und zwei abführende Kanäle (14) aufweist.

- 23 -

13. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Platine Ausnehmungen (16) vorgesehen sind, in die Kapillaren (18), bevorzugt Glaskapillaren, zur Gasführung versenkt sind.

5

14. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektromechanischer Antrieb (17) vorgesehen ist, der die erste Platte (6) gegenüber der zweiten Platte (7) verschiebt.

10

15. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der elektromechanische Antrieb (17) ein Linearmotor ist.

15

16. Miniaturisierter Gaschromatograph nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der elektromechanische Antrieb (17) ein bistabiles Magnetsystem ist.

20

17. Miniaturisierter Gaschromatograph nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem Detektor (3), der bevorzugt ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor ist, ein Gasflußsensor zugeordnet ist, dessen Signale eine Basislinienkorrektur erlauben.

25

18. Injektor, insbesondere für einen miniaturisierten Gaschromatographen, dadurch gekennzeichnet, daß der Injektor (1) eine erste Platte (6) mit Kanälen (12) aufweist, die einer zweiten Platte (7) mit Kanälen (13) zugeordnet und relativ zu dieser verschiebbar ist, und wobei mindestens eine der Platten (6, 7) auf der der anderen Platte (6, 7) zugewandten Seite mit einer Schicht (8) aus einem Kunststoff versehen ist.

30

- 24 -

19. Injektor nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff chemisch inert ist.

5 20. Injektor nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht (8) durch Plasmapolymerisation organischer Monomere aufgebracht ist.

10 21. Injektor nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die organischen Monomere Difluormethan, Hexafluorbutadien und/oder Octafluorcyclobutan sind.

15 22. Injektor nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff einen niedrigeren Haftreibungskoeffizienten aufweist als Silizium.

20 23. Injektor nach einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (7) von einer Abdeckplatte (11), bevorzugt einer Borosilikatglasplatte, abgedeckt ist.

24. Injektor nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß ein elektromechanischer Antrieb (17) vorgesehen ist, der die erste Platte (6) gegenüber der zweiten Platte (7) verschiebt.

25 25. Injektor nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß der elektromechanische Antrieb (17) ein Linearmotor ist.

30 26. Injektor nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß der elektromechanische Antrieb (17) ein bistabiles Magnetsystem ist.

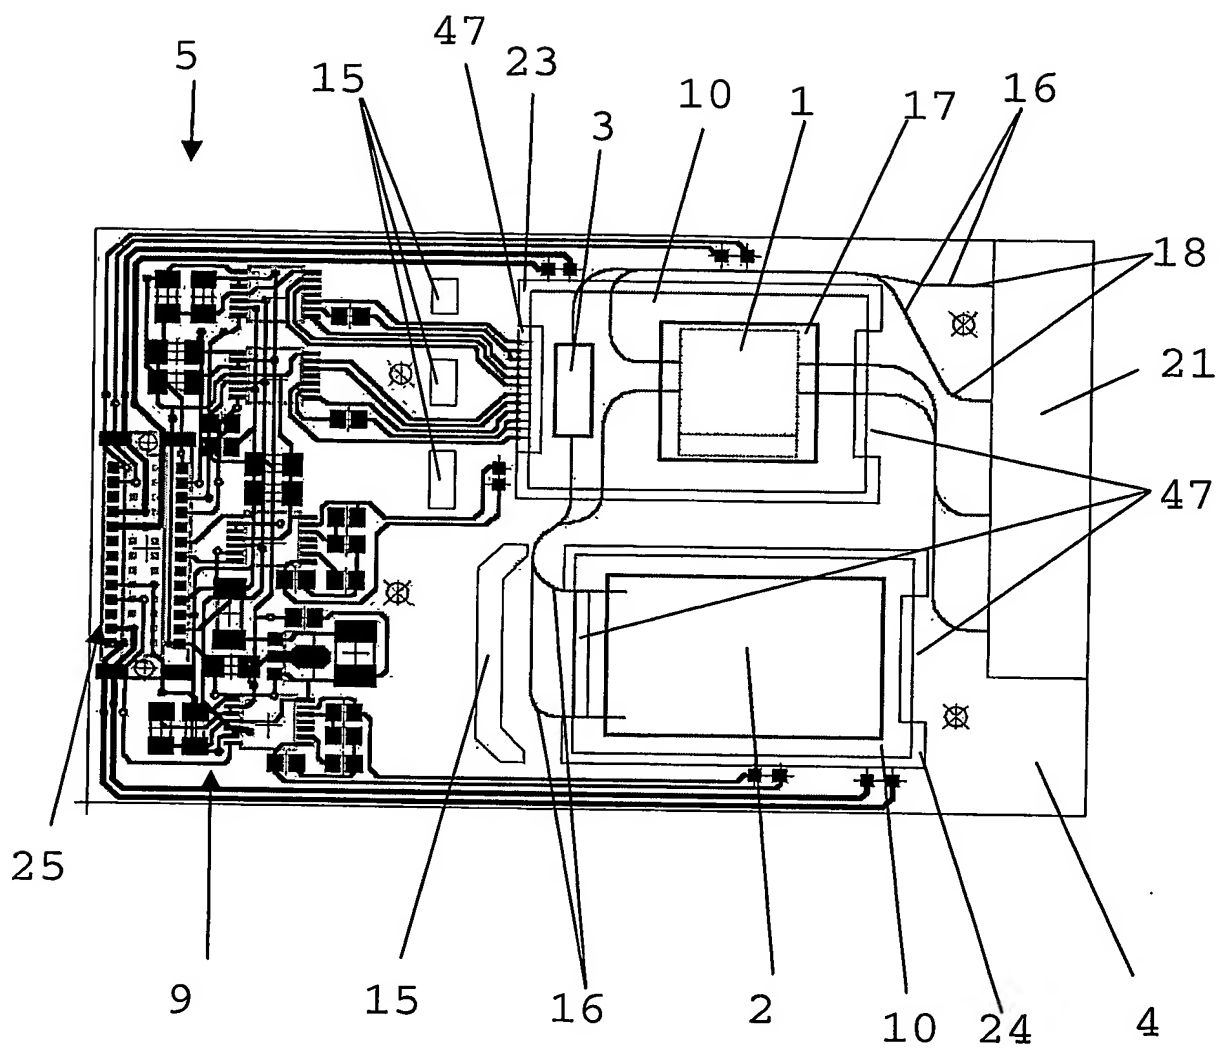


Fig. 1

Best Available Copy

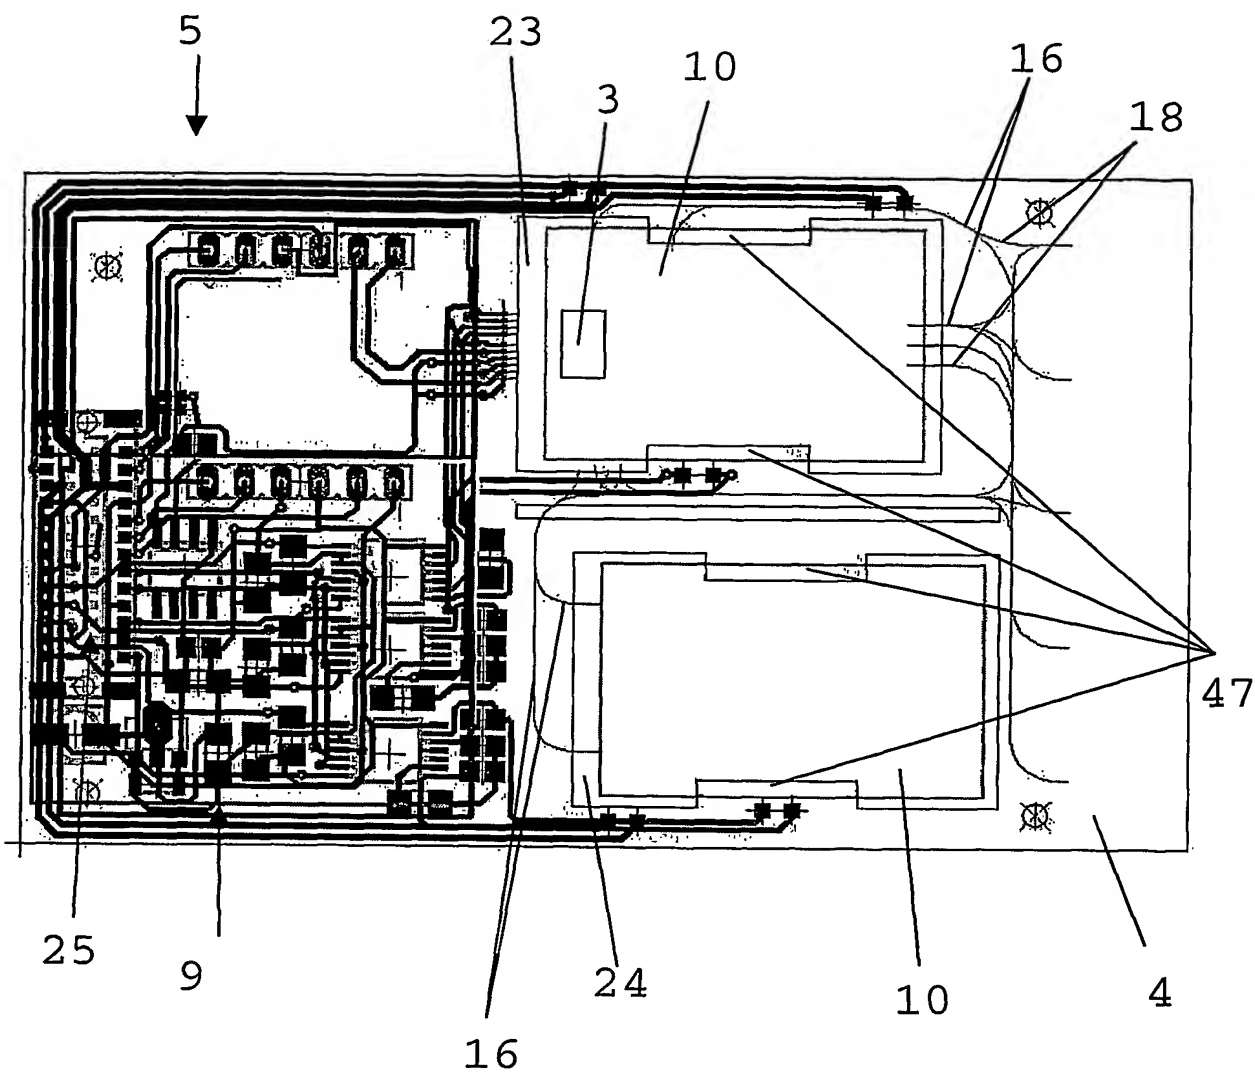


Fig. 2

Best Available Copy

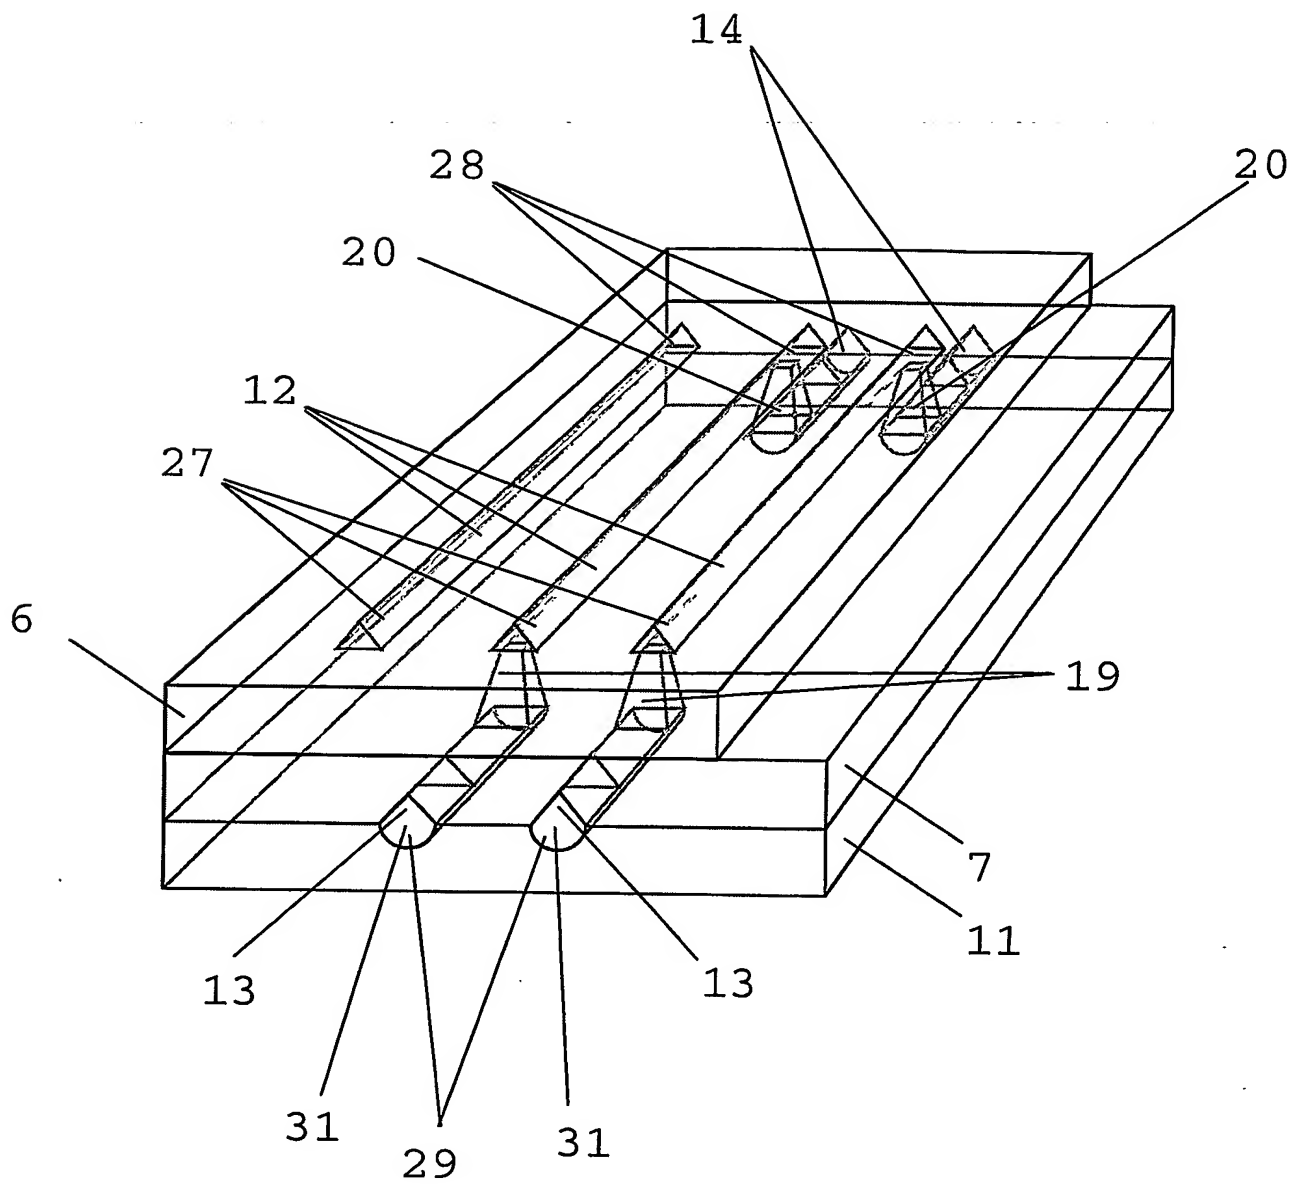


Fig. 3

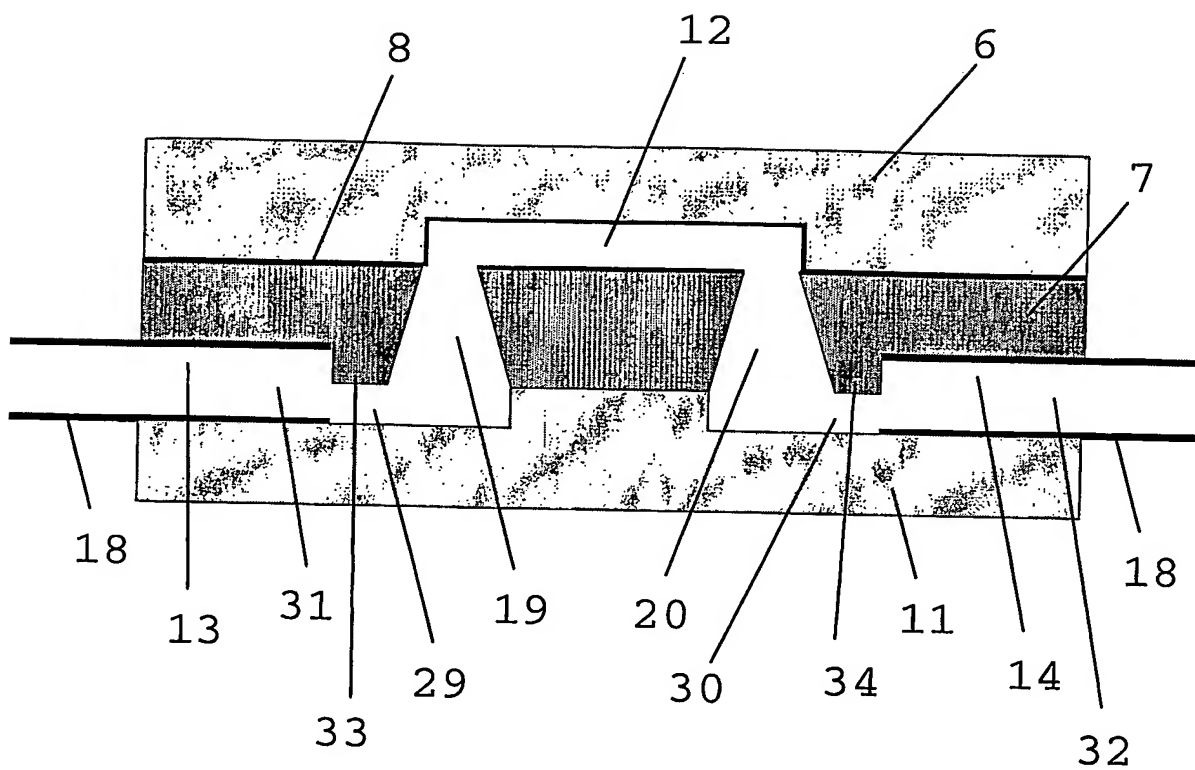


Fig. 4

Best Available Copy

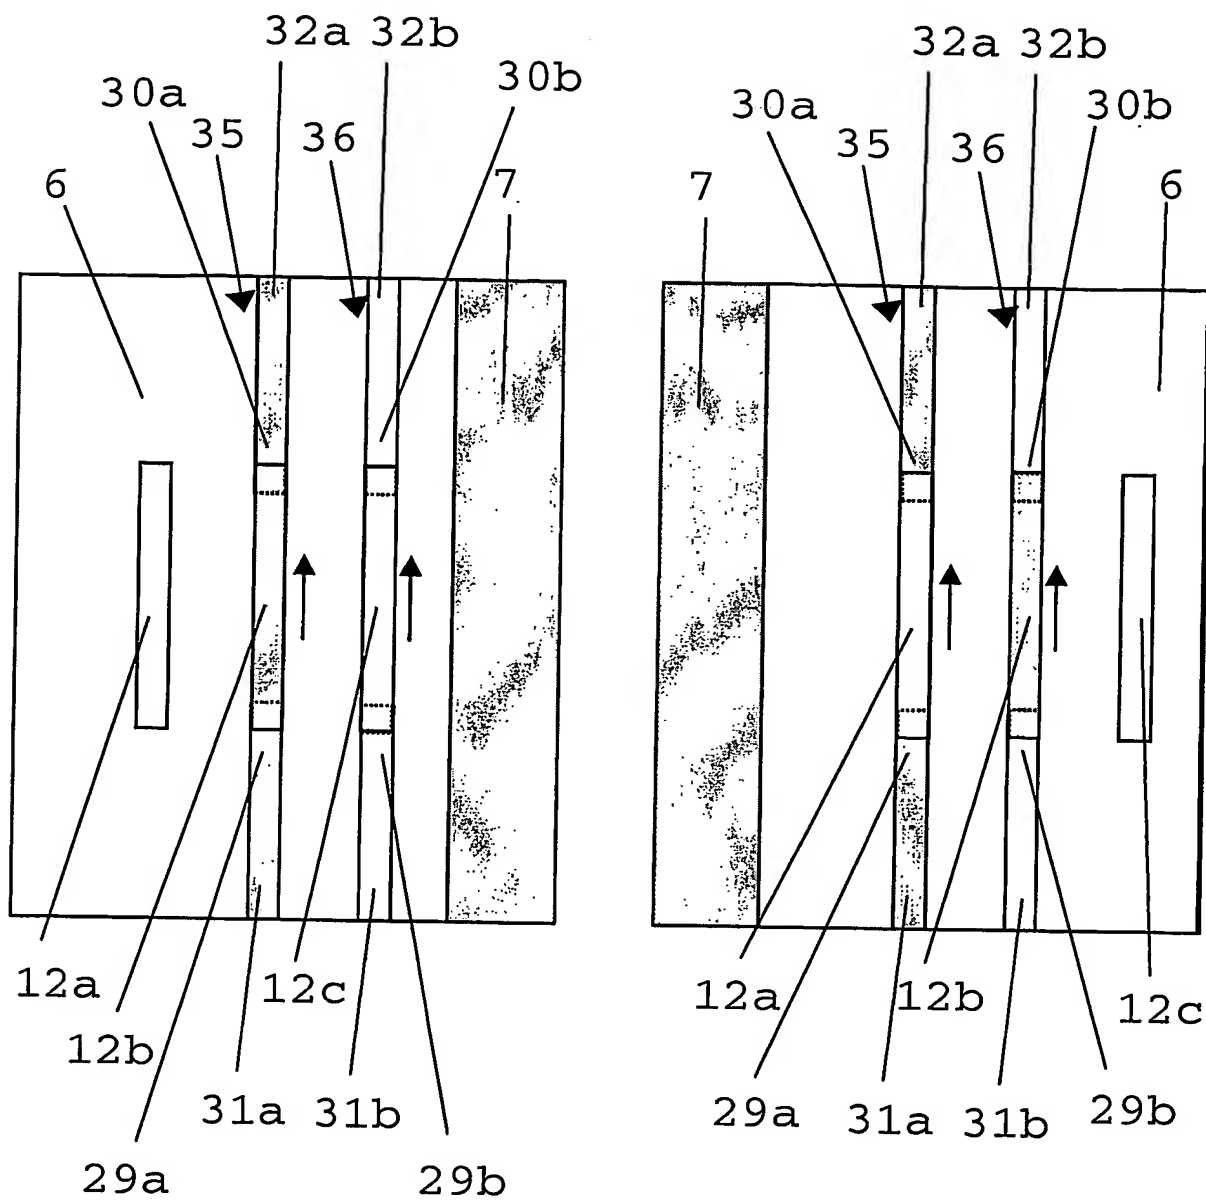


Fig. 5

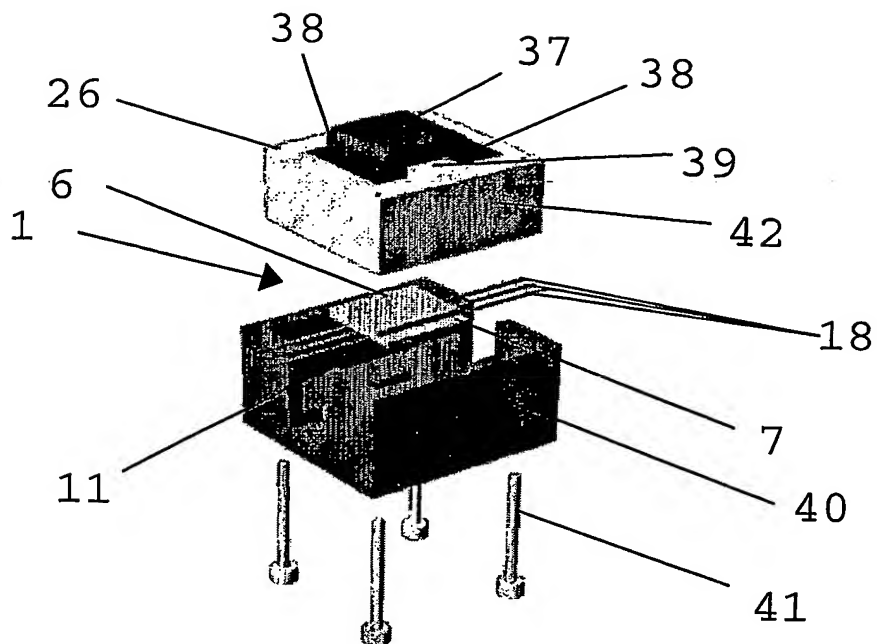


Fig. 6

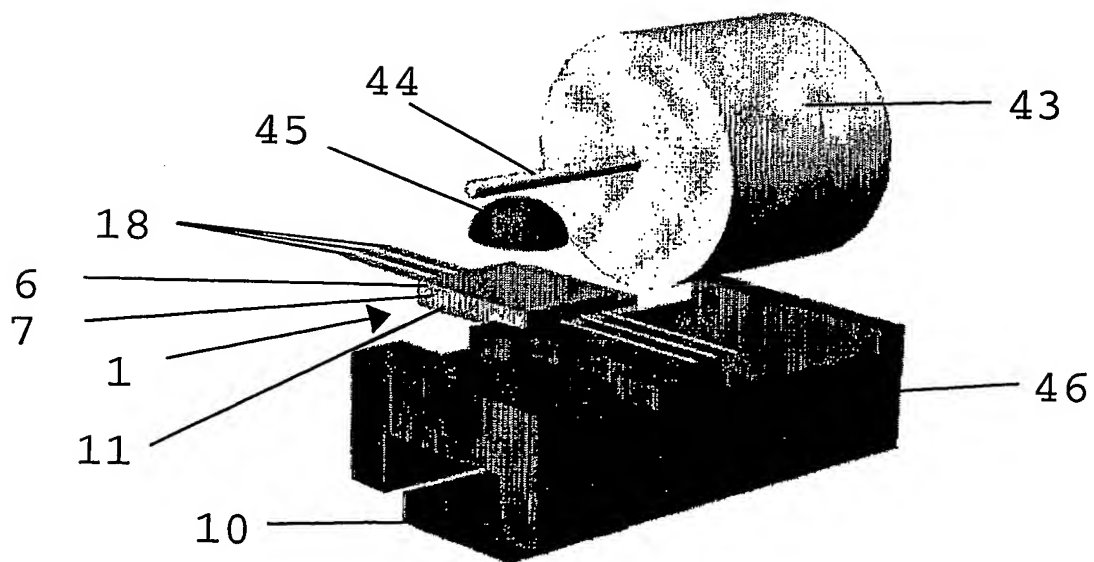


Fig. 7

Best Available Copy

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01N30/20 G01N30/60 F15C5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N F15C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2002/176804 A1 (MYERS PETER ET AL) 28 November 2002 (2002-11-28) paragraphs '0030!', '0031!', '0071!; figure 9	1, 18
A	US 5 909 078 A (WOOD ROBERT L ET AL) 1 June 1999 (1999-06-01) column 9, lines 7-60 column 10, lines 29-32; figures 9, 10A, 10B	1, 18
X	US 4 493 476 A (STRICKLAND REID A ET AL) 15 January 1985 (1985-01-15) column 3, lines 32-56	18, 19, 22-26
A	US 5 178 190 A (METTNER MICHAEL) 12 January 1993 (1993-01-12) abstract; figure 1	1, 18

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 June 2004

Date of mailing of the international search report

28/06/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hodson, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

DE2004/000035

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002176804	A1	28-11-2002	AU 9667401 A	15-04-2002
			EP 1328346 A2	23-07-2003
			AU 1304302 A	15-04-2002
			AU 1661802 A	15-04-2002
			EP 1327141 A2	16-07-2003
			EP 1324828 A1	09-07-2003
			WO 0228509 A2	11-04-2002
			WO 0228531 A1	11-04-2002
			WO 0228532 A2	11-04-2002
			US 2002199094 A1	26-12-2002
			US 2002155033 A1	24-10-2002
US 5909078	A	01-06-1999	US 5955817 A	21-09-1999
			US 6114794 A	05-09-2000
			US 6023121 A	08-02-2000
			US 6324748 B1	04-12-2001
			US 6124663 A	26-09-2000
			US 5994816 A	30-11-1999
			US 5962949 A	05-10-1999
US 4493476	A	15-01-1985	NONE	
US 5178190	A	12-01-1993	DE 4041579 A1	25-06-1992
			JP 4285378 A	09-10-1992

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000035

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G01N30/20 G01N30/60 F15C5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N F15C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2002/176804 A1 (MYERS PETER ET AL) 28. November 2002 (2002-11-28) Absätze '0030!', '0031!', '0071!; Abbildung 9	1,18
A	US 5 909 078 A (WOOD ROBERT L ET AL) 1. Juni 1999 (1999-06-01) Spalte 9, Zeilen 7-60 Spalte 10, Zeilen 29-32; Abbildungen 9,10A,10B	1,18
X	US 4 493 476 A (STRICKLAND REID A ET AL) 15. Januar 1985 (1985-01-15) Spalte 3, Zeilen 32-56	18,19, 22-26
A	US 5 178 190 A (METTNER MICHAEL) 12. Januar 1993 (1993-01-12) Zusammenfassung; Abbildung 1	1,18

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Juni 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/06/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hodson, M

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentli

gen

selben Patentfamilie gehören

Inte les Aktenzeichen

17 DE2004/000035

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002176804 A1	28-11-2002	AU 9667401 A	15-04-2002
		EP 1328346 A2	23-07-2003
		AU 1304302 A	15-04-2002
		AU 1661802 A	15-04-2002
		EP 1327141 A2	16-07-2003
		EP 1324828 A1	09-07-2003
		WO 0228509 A2	11-04-2002
		WO 0228531 A1	11-04-2002
		WO 0228532 A2	11-04-2002
		US 2002199094 A1	26-12-2002
		US 2002155033 A1	24-10-2002
US 5909078 A	01-06-1999	US 5955817 A	21-09-1999
		US 6114794 A	05-09-2000
		US 6023121 A	08-02-2000
		US 6324748 B1	04-12-2001
		US 6124663 A	26-09-2000
		US 5994816 A	30-11-1999
		US 5962949 A	05-10-1999
US 4493476 A	15-01-1985	KEINE	
US 5178190 A	12-01-1993	DE 4041579 A1	25-06-1992
		JP 4285378 A	09-10-1992